

**1 Start:**

Bitte öffnen Sie die pdf in Ihrem Grafikprogramm (Illustrator, CorelDraw ...)

**Start:**

Open the pdf in Illustrator, CorelDraw ...

**2 Abfallender Druck, Beschnitt:**

Bei abfallenden Elementen (Elemente, die bis zum Rand gehen): diese 2 mm über den Beschnitt hinaus gehen lassen.

**Bleed:**

Elements touching the boundary line must exceed this line 2 mm.

**3 Reibfläche:**

Die Reibfläche überdeckt die Fläche mit einer Höhe von ca. 6 mm. Die weiße Fläche ist in der Datei angelegt (bitte anklicken).

**Friction/Striker:**

The striker must be visible as a white area, which you can click in the file.

**4 Sicherheitsabstand:**

Nicht abfallender Text/Logo sollte ca. 1,5 mm vom Endformat beginnen/enden.

**Safety margin:**

Maintaining 1,5 mm space between the text/information/logo and the edge of the trimmed format prevents undesirable cuts.

**5 Begrenzungslinien:**

Alle schwarzen Begrenzungslinien entfernen.

**Boundary lines:**

Remove all black boundary lines.

**6 Klebefläche:**

Hintergrund 2 mm in die Klebefläche hineinragen lassen.

**Glue area:**


Background of back side shows 2 mm into the glue area.

**7 Schneide- und Falzmarken:**

In der Datei müssen alle Marken **A-P** vorhanden sein.

**Cutting marks and folding marks:**

All marks **A-P** must be visible in the file.

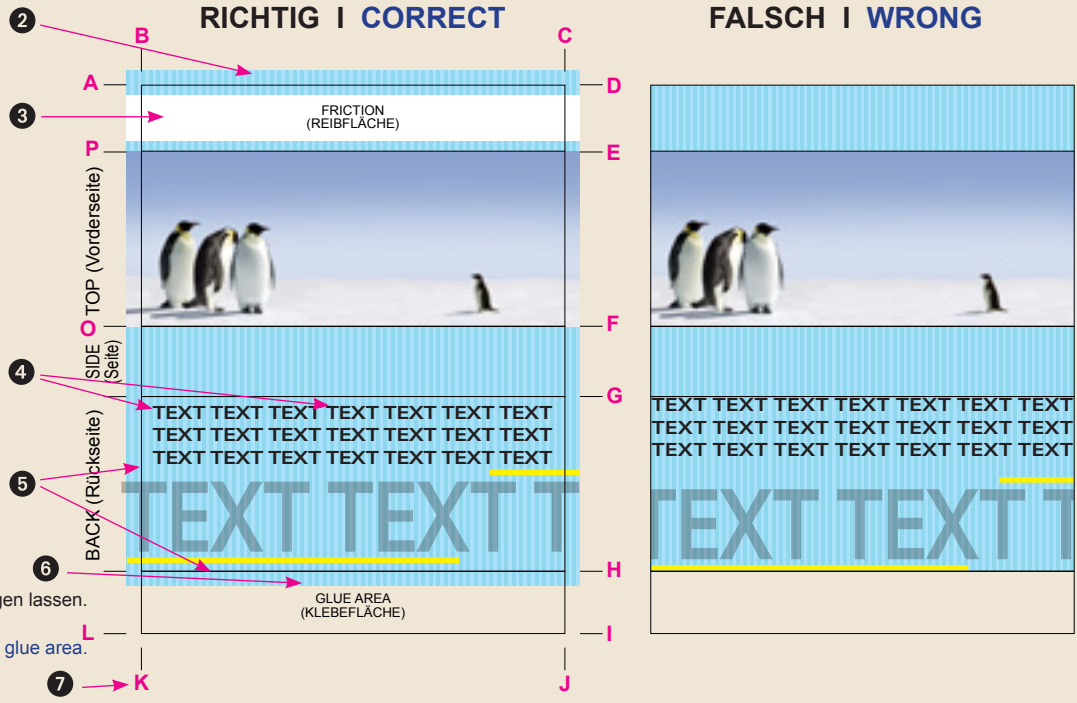

# MAXX

FRICION (REIBFLÄCHE)

TOP (Vorderseite)

SIDE (Seite)

BACK (Rückseite)

GLUE AREA (KLEBEFLÄCHE)

+

**!** Bitte Produktsicherheitsgesetz beachten!  
 (siehe beiliegendes PDF).  
**Pflichtangaben auf dem Artikel:**  
**Name, Straße, PLZ, Ort.**  
 Internet-Adresse, Postfach oder  
 eine Telefonnr. reicht nicht aus!

1. Korrekturabzug 00.00.2011

<b>00000</b>	FARBE	FARBE
	FARBE	FARBE