

1 Start:
Bitte öffnen Sie die pdf in Ihrem
Grafikprogramm (Illustrator, CorelDraw ...)

Start:
[Open the pdf in Illustrator, CorelDraw ...](#)

2 Abfallender Druck, Beschnitt:
Bei abfallenden Elementen (Elemente, die
bis zum Rand gehen): diese 2 mm über den
Beschnitt hinaus gehen lassen.

Bleed:
Elements touching the boundary line must
exceed this line 2 mm.

3 Reibfläche:
Die Reibfläche überdeckt die Fläche mit einer
Höhe von ca. 6 mm. Die weiße Fläche ist in
der Datei angelegt (bitte anklicken).

Friction/Striker:
The striker must be visible as a white area,
which you can click in the file.

4 Sicherheitsabstand:
Nicht abfallender Text/Logo sollte
ca. 1,5 mm vom Endformat beginnen/enden.

Safety margin:
Maintaining 1,5 mm space between the
text/information/logo and the edge of the
trimmed format prevents undesirable cuts.

5 Begrenzungslinien:
Alle schwarzen Begrenzungslinien entfernen.


Boundary lines:
Remove all black boundary lines.

6 Klebefläche:
Hintergrund 2 mm in die Klebefläche hineinragen lassen.

Glue area:
Background of back side shows 2 mm into the glue area.

7 Schneide- und Falzmarken:
In der Datei müssen alle Marken **A-P** vorhanden sein.

Cutting marks and folding marks:
All marks **A-P** must be visible in the file.

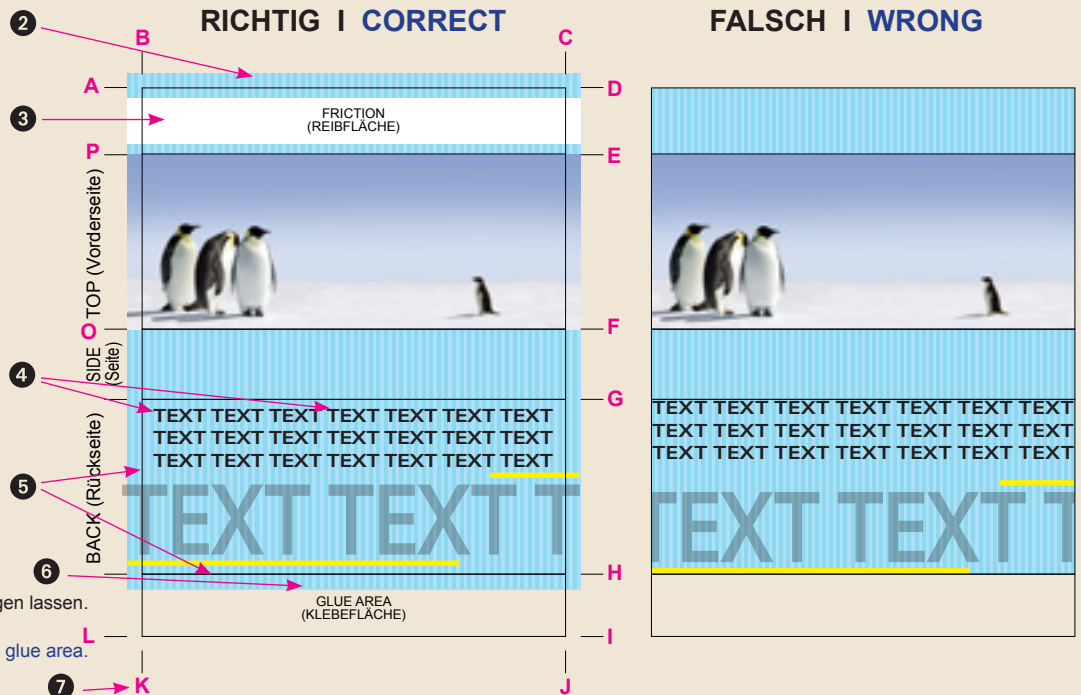

5/2011 © by TM

Bitte Produktsicherheitsgesetz beachten!
(siehe beiliegendes PDF).
Pflichtangaben auf dem Artikel:
Name, Straße, PLZ, Ort.
Internet-Adresse, Postfach oder
eine Telefonnr. reicht nicht aus!

Golf Twin

		56,0 mm	
16,0 mm		+	FRICION (REIBFLÄCHE)
34,0 mm	TOP (Vorderseite)		
16,0 mm	SIDE (Seite)		
34,0 mm	BACK (Rückseite)		
8,0 mm			GLUE AREA (KLEBEFLÄCHE)

1. Korrekturabzug 00-00-10

(9)
00000 COLOR COLOR
COLOR COLOR