

1 Start:
Bitte öffnen Sie die pdf in Ihrem
Grafikprogramm (Illustrator, CorelDraw ...)

Start:
Open the pdf in Illustrator, CorelDraw ...

2 Abfallender Druck, Beschnitt:
Bei abfallenden Elementen (Elemente, die
bis zum Rand gehen): diese 2 mm über den
Beschnitt hinaus gehen lassen.

Bleed:
Elements touching the boundary line must
exceed this line 2 mm.

3 Sicherheitsabstand:
Nicht abfallender Text/Logo sollte
ca. 1,5 mm vom Endformat beginnen/enden.

Safety margin:
Maintaining 1,5 mm space between the
text/information/logo and the edge of the
trimmed format prevents undesirable cuts.

4 Begrenzungslinien:
Alle schwarzen Begrenzungslinien entfernen.

Boundary lines:
Remove all black boundary lines.


5 Klebefläche:
Hintergrund 2 mm in die Klebefläche hineinragen lassen.

Glue area:
Background of back side shows 2 mm into the glue area.


6 Schneide- und Falzmarken:
In der Datei müssen alle Marken **A-P** vorhanden sein.

Cutting marks and folding marks:
All marks **A-P** must be visible in the file.

RICHTIG | CORRECT

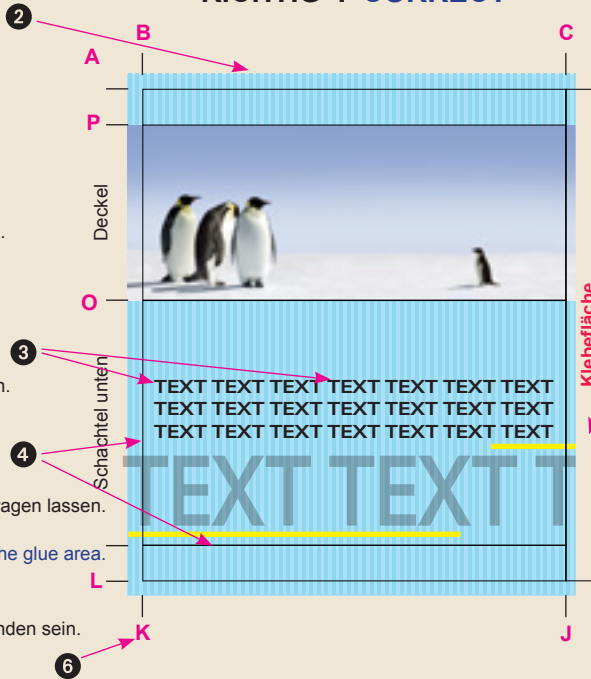


FALSCH | WRONG

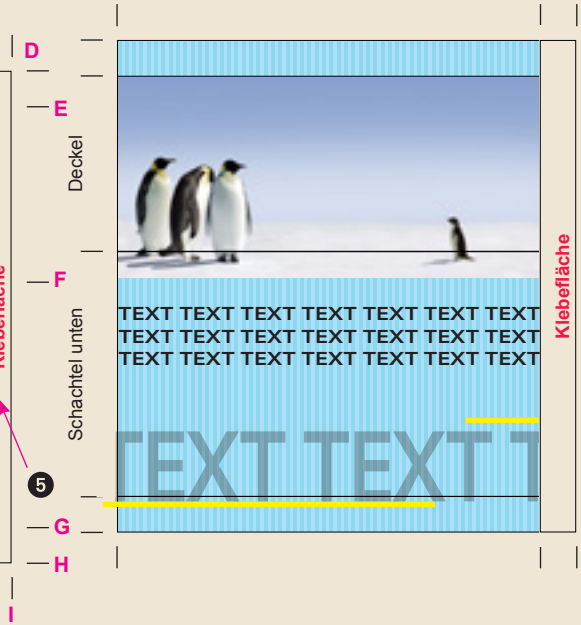

5/2011 © by TM

EURO-JET 60

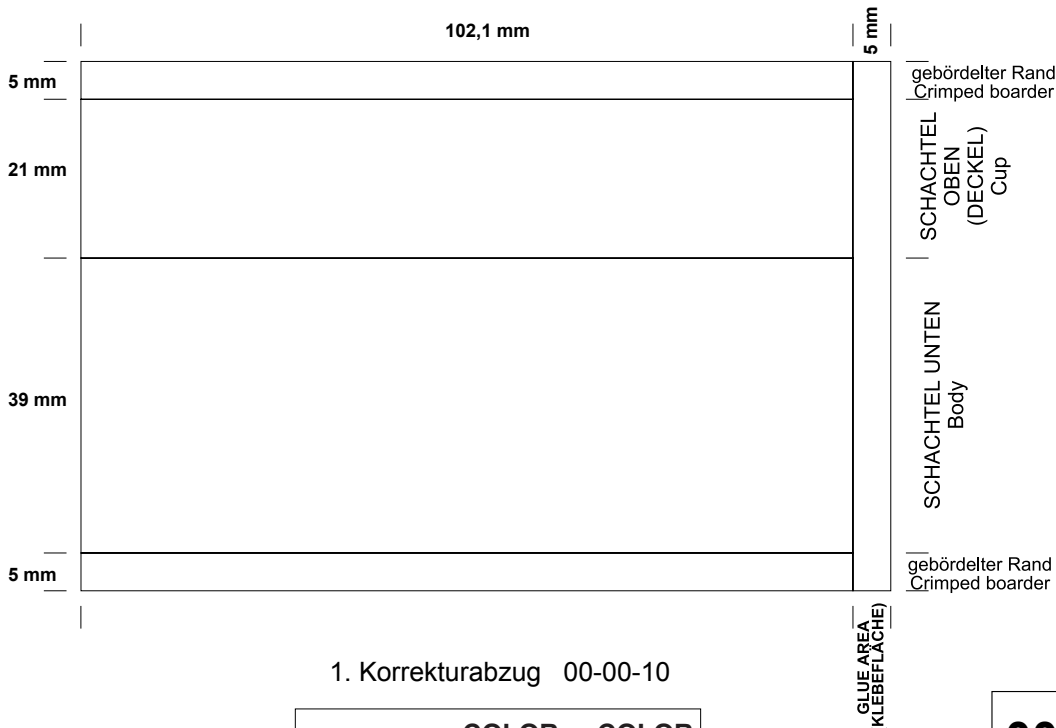


1. Korrekturabzug 00-00-10

00000 COLOR COLOR
COLOR COLOR

! Bitte Produktsicherheitsgesetz beachten!
(siehe beiliegendes PDF).
Pflichtangaben auf dem Artikel:
Name, Straße, PLZ, Ort.
Internet-Adresse, Postfach oder
eine Telefonnr. reicht nicht aus!

Deckel

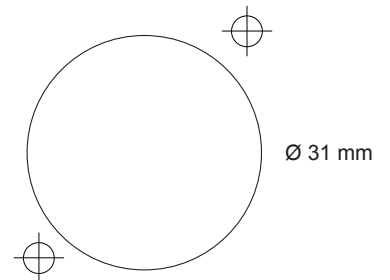

00000 COLOR COLOR
COLOR COLOR