

- 1

Start:

Bitte öffnen Sie die pdf in Ihrem Grafikprogramm (Illustrator, CorelDraw ...)

Start:

Open the pdf in Illustrator, CorelDraw ...
- 2

Abfallender Druck, Beschnitt:

Bei abfallenden Elementen (Elemente, die bis zum Rand gehen): diese 2 mm über den Beschnitt hinaus gehen lassen.

Bleed:

Elements touching the boundary line must exceed this line 2 mm.
- 3

Reibfläche:

Die Reibfläche überdeckt die Fläche mit einer Höhe von ca. 6 mm. Die weiße Fläche ist in der Datei angelegt (bitte anklicken).

Friction/Striker:

The striker must be visible as a white area, which you can click in the file.
- 4

Sicherheitsabstand:

Nicht abfallender Text/Logo sollte ca. 1,5 mm vom Endformat beginnen/enden.

Safety margin:

Maintaining 1,5 mm space between the text/information/logo and the edge of the trimmed format prevents undesirable cuts.
- 5

Begrenzungslinien:

Alle schwarzen Begrenzungslinien entfernen.

Boundary lines:

Remove all black boundary lines.
- 6

Klebefläche:

Hintergrund 2 mm in die Klebefläche hineinragen lassen.

Glue area:


Background of back side shows 2 mm into the glue area.
- 7

Schneide- und Falzmarken:

In der Datei müssen alle Marken **A-P** vorhanden sein.

Cutting marks and folding marks:

All marks **A-P** must be visible in the file.

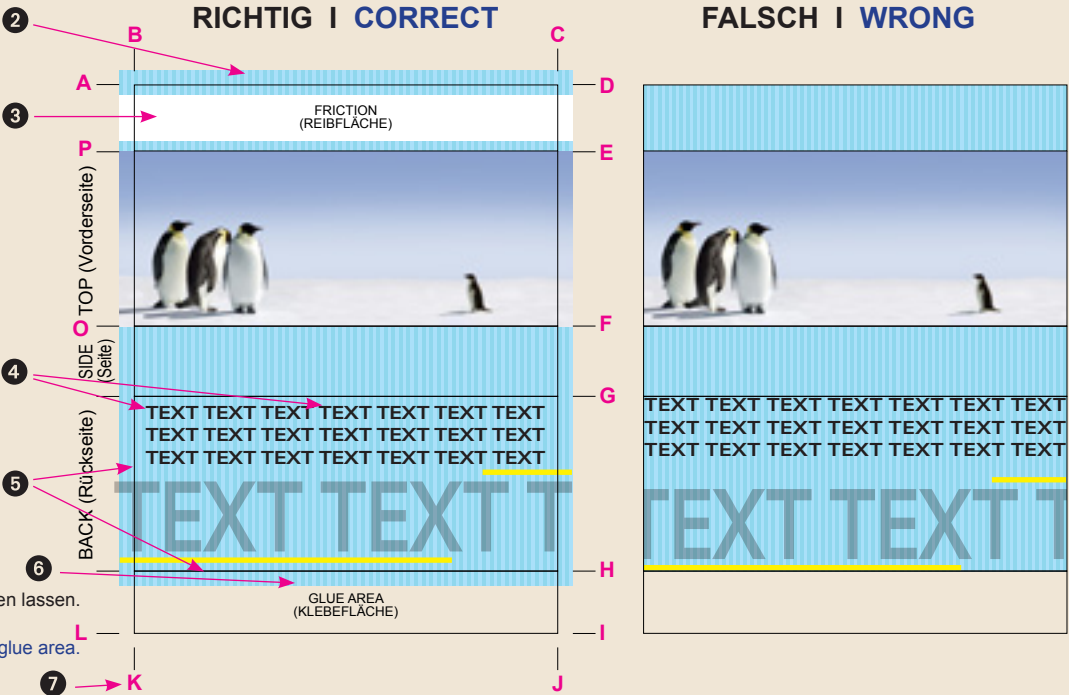

JUMBO

195 mm

36 mm
FRICTION
(REIBFLÄCHE)

110 mm
TOP (Vorderseite)

36 mm
SIDE (Seite)

109,5 mm
BACK (Rückseite)

35,5 mm
GLUE AREA
(KLEBEFLÄCHE)

Bitte Produktsicherheitsgesetz beachten!
(siehe beiliegendes PDF).

Pflichtangaben auf dem Artikel:
Name, Straße, PLZ, Ort.
Internet-Adresse, Postfach oder
eine Telefonnr. reicht nicht aus!

1. Korrekturabzug 00.00.2011

00000

FARBE FARBE
FARBE FARBE