

1 Start:

Bitte öffnen Sie die pdf in Ihrem Grafikprogramm (Illustrator, CorelDraw ...)

Start:

Open the pdf in Illustrator, CorelDraw ...

2 Abfallender Druck, Beschnitt:

Bei abfallenden Elementen (Elemente, die bis zum Rand gehen): diese 2 mm über den Beschnitt hinaus gehen lassen.

Bleed:

Elements touching the boundary line must exceed this line 2 mm.

3 Sicherheitsabstand:

Nicht abfallender Text/Logo sollte ca. 1,5 mm vom Endformat beginnen/enden.

Safety margin:

Maintaining 1,5 mm space between the text/information/logo and the edge of the trimmed format prevents undesirable cuts.

4 Begrenzungslinien:

Alle schwarzen Begrenzungslinien entfernen.

Boundary lines:

Remove all black boundary lines.

5 Schneide- und Falzmarken:

In der Datei müssen alle Marken **A-P** vorhanden sein.

Cutting marks and folding marks:

All marks **A-P** must be visible in the file.

6 Reibfläche:



Die Reibfläche überdeckt die Fläche mit einer Höhe von ca. 7 mm. Die weiße Fläche ist in der Datei angelegt (bitte anklicken).

Friction/Striker:

The striker must be visible as a white area, which you can click in the file.

RICHTIG | CORRECT

FALSCH | WRONG

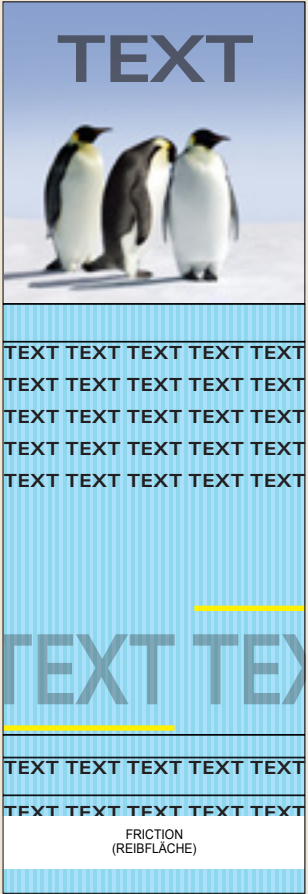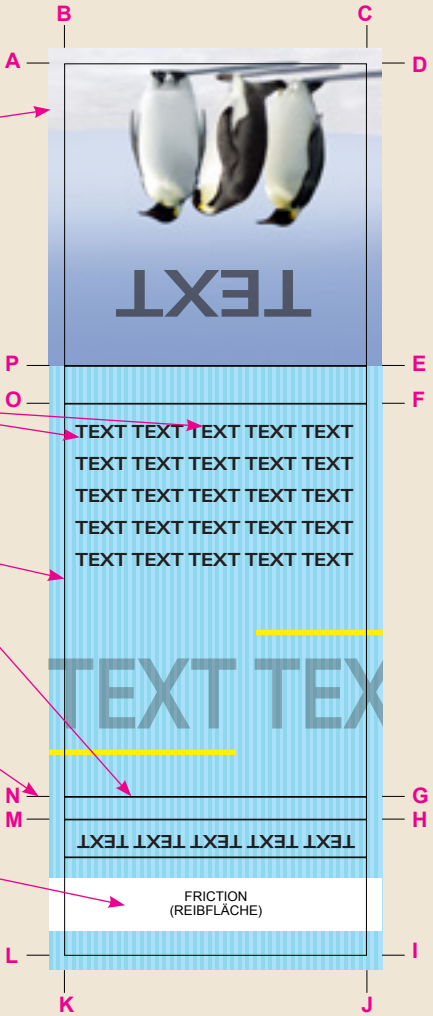

5/2011 © by TM




Bitte Produktsicherheitsgesetz beachten!
(siehe beiliegendes PDF).

Pflichtangaben auf dem Artikel:
Name, Straße, PLZ, Ort.
Internet-Adresse, Postfach oder
eine Telefonnr. reicht nicht aus!

ULTRA 9
kurze Vorderseite
short front cover

45,0 mm

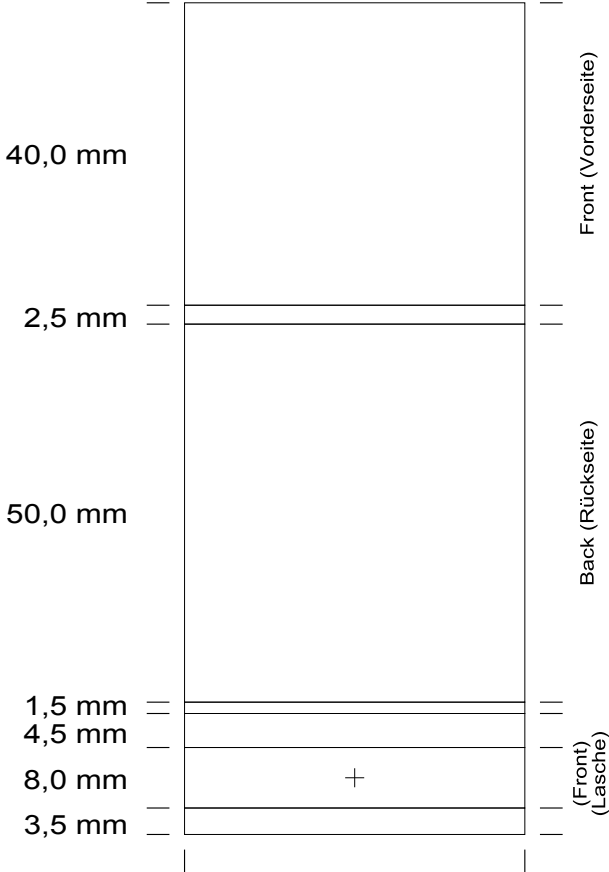

00000


FARBE
FARBE

FARBE
FARBE

1. Korrekturabzug 00-00-10

ULTRA 9

lange Vorderseite
long front cover
45,0 mm

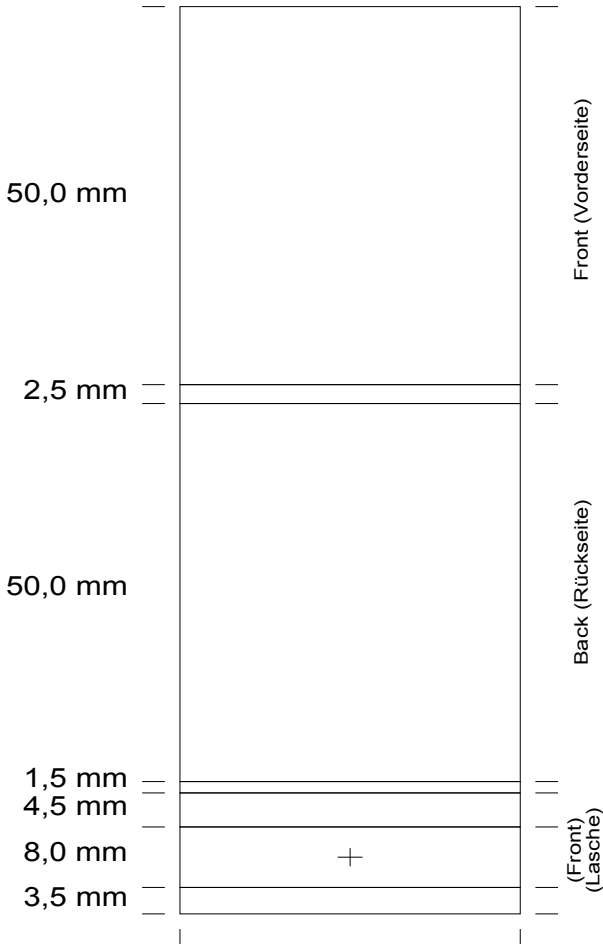

00000

FARBE
FARBE

FARBE
FARBE

1. Korrekturabzug 00-00-10