

1 Start:

Bitte öffnen Sie die pdf in Ihrem Grafikprogramm (Illustrator, CorelDraw ...)

Start:

Open the pdf in Illustrator, CorelDraw ...

2 Abfallender Druck, Beschnitt:

Bei abfallenden Elementen (Elemente, die bis zum Rand gehen): diese 2 mm über den Beschnitt hinaus gehen lassen.

Bleed:

Elements touching the boundary line must exceed this line 2 mm.

3 Sicherheitsabstand:

Nicht abfallender Text/Logo sollte ca. 1,5 mm vom Endformat beginnen/enden.

Safety margin:

Maintaining 1,5 mm space between the text/information/logo and the edge of the trimmed format prevents undesirable cuts.

4 Begrenzungslinien:

Alle schwarzen Begrenzungslinien entfernen.

Boundary lines:

Remove all black boundary lines.

5 Schneide- und Falzmarken:

In der Datei müssen alle Marken A-P vorhanden sein.

Cutting marks and folding marks:

All marks A-P must be visible in the file.


6 Reibfläche:

Die Reibfläche überdeckt die Fläche mit einer Höhe von ca. 7 mm. Die weiße Fläche ist in der Datei angelegt (bitte anklicken).


Friction/Striker:

The striker must be visible as a white area, which you can click in the file.

RICHTIG | CORRECT

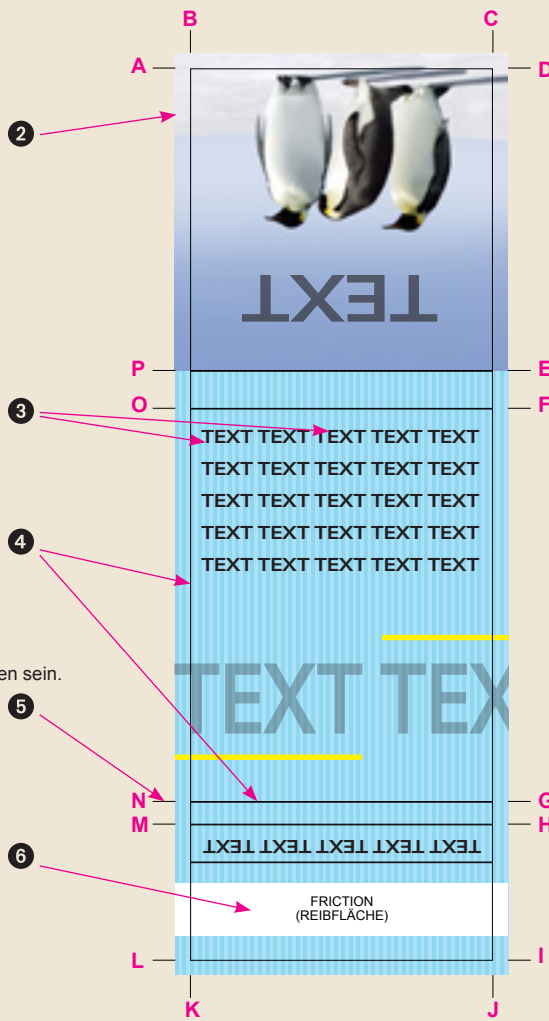

FALSCH | WRONG

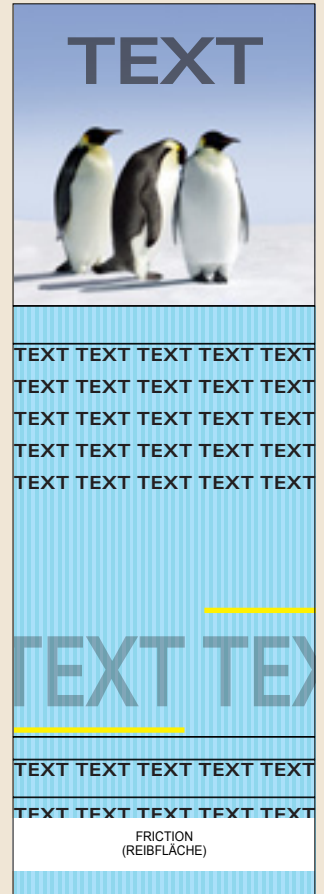

5/2011 © by TM

Scheckkarte


85,0 mm

55,0 mm

2,5 mm

55,0 mm

18,5 mm

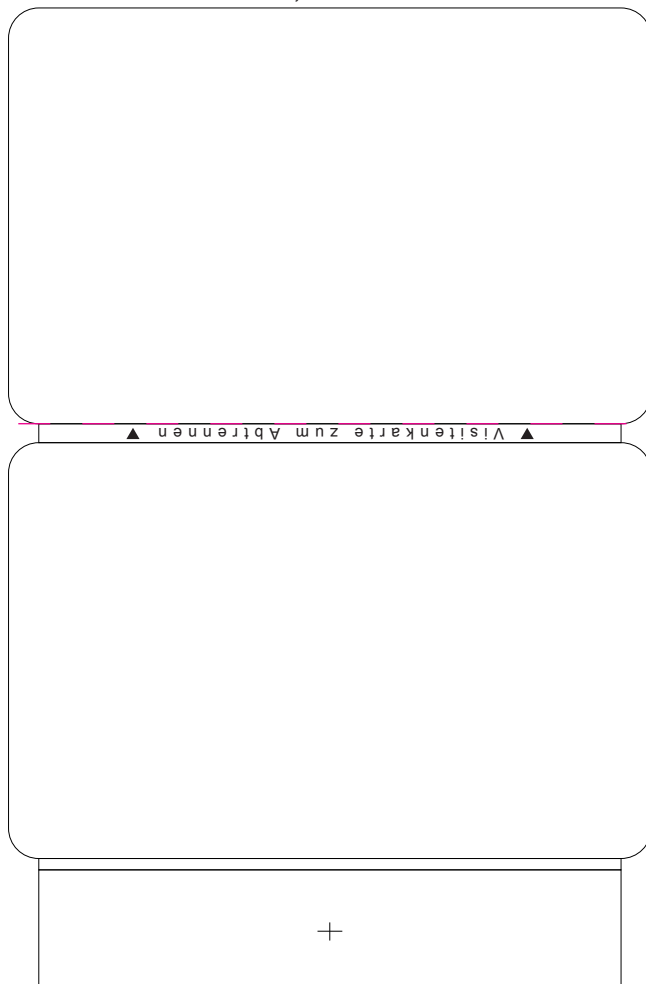

1. Korrekturabzug 00-00-10

00000	FARBE	FARBE
	FARBE	FARBE



Bitte Produktsicherheitsgesetz beachten! (siehe beiliegendes PDF).

Pflichtangaben auf dem Artikel:

Name, Straße, PLZ, Ort.

Internet-Adresse, Postfach oder eine Telefonnr. reicht nicht aus!