

1 Start:
Bitte öffnen Sie die pdf in Ihrem Grafikprogramm (Illustrator, CorelDraw ...)
Start:
Open the pdf in Illustrator, CorelDraw ...

2 Abfallender Druck, Beschnitt:
Bei abfallenden Elementen (Elemente, die bis zum Rand gehen): diese 2 mm über den Beschnitt hinaus gehen lassen.
Bleed:
Elements touching the boundary line must exceed this line 2 mm.



3 Reibfläche:
Die Reibfläche überdeckt die Fläche mit einer Höhe von ca. 6 mm. Die weiße Fläche ist in der Datei angelegt (bitte anklicken).
Friction/Striker:
The striker must be visible as a white area, which you can click in the file.

4 Sicherheitsabstand:
Nicht abfallender Text/Logo sollte ca. 1,5 mm vom Endformat beginnen/enden.
Safety margin:
Maintaining 1,5 mm space between the text/information/logo and the edge of the trimmed format prevents undesirable cuts.

5 Begrenzungslinien:
Alle schwarzen Begrenzungslinien entfernen.
Boundary lines:
Remove all black boundary lines.

6 Klebefläche:
Hintergrund 2 mm in die Klebefläche hineinragen lassen.
Glue area:
Background of back side shows 2 mm into the glue area.

7 Schneide- und Falzmarken:
In der Datei müssen alle Marken **A-P** vorhanden sein.
Cutting marks and folding marks:
All marks **A-P** must be visible in the file.

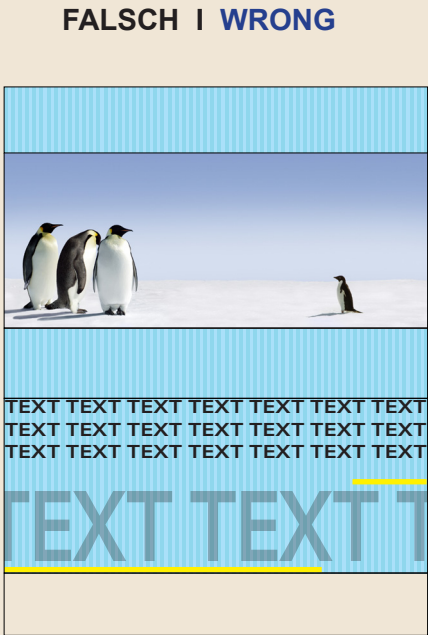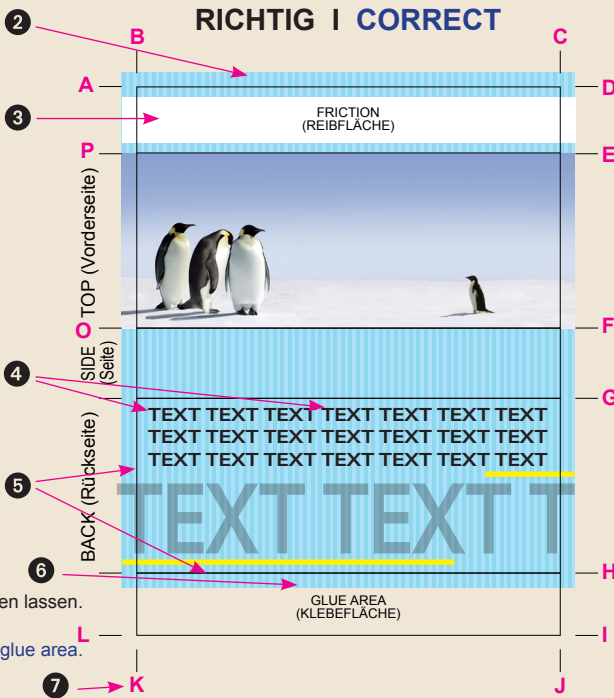


5/2011 © by TM

über 10.000 Stück
2 Reibflächen
OFFSETDRUCK ab 10.000 Stück
OFFSET PRINTING from 10.000 pcs

DIGITALDRUCK + OFFSETDRUCK
Menge bis 10.000 Stück
DIGITAL PRINTING + OFFSET PRINTING
up to 10.000 pcs

BASIC

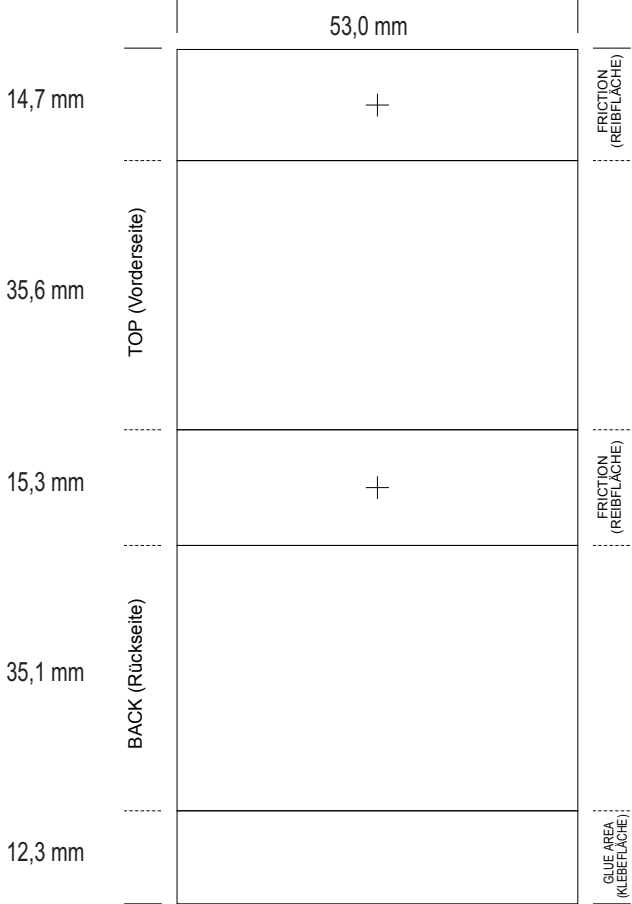


1. Korrekturabzug 02.02.2012

(6)
00000 FARBE FARBE
FARBE FARBE



Bitte Produktsicherheitsgesetz beachten!
(siehe beiliegendes PDF).
Pflichtangaben auf dem Artikel:
Name, Straße, PLZ, Ort.
Internet-Adresse, Postfach oder
eine Telefonnr. reicht nicht aus!

BASIC

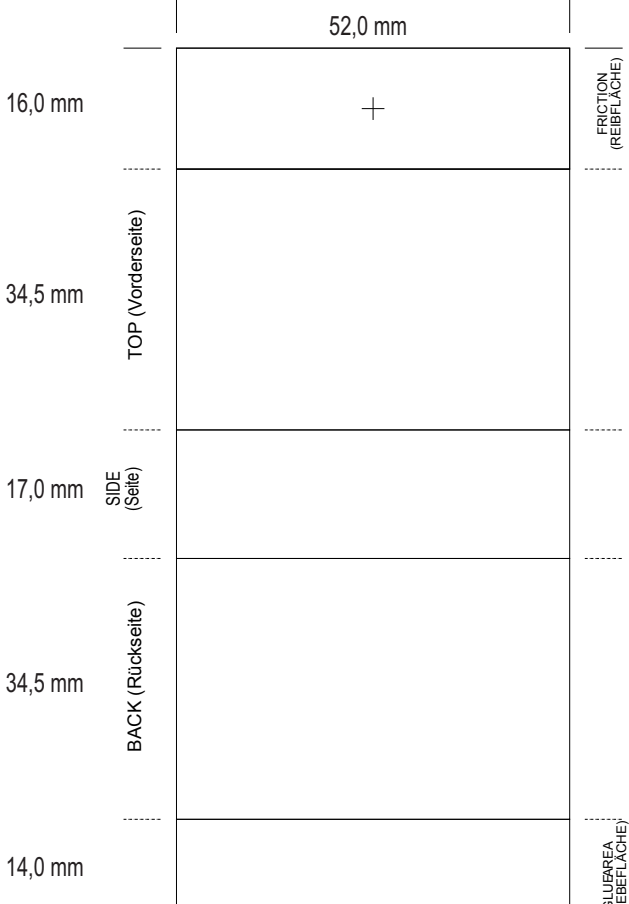

1. Korrekturabzug 02.02.2012

00000 FARBE FARBE
FARBE FARBE